「アンカーベ」はあなたの最強の営業マンです
お客様に提案してください
お客様はパーフェクトな仕上がりを選ぶでしょう
お客様の大切な物件が最高の仕上がりになった時
お客様とあなたは最高の笑顔を見せるでしょう

アンカーベ

TYPE-A　特許申請中

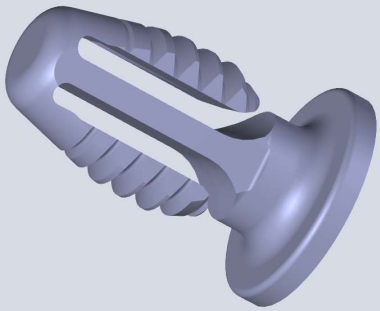

アンカーベTYPE-Aを使用した外壁塗装が今までにない仕上がりを可能にする

【アンカーベ:TYPE-A】
【施工例】

【従来のタッチアップ施工】

足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法「アンカーベ」

柄は5種類　十字穴付き/十字穴なしをラインナップ

様々な模様に対応・十字穴付きは施工時の調整・取り外しが可能になりました。

製品は全てホワイト(アイボリー)になります

厚膜なみがた模様

なみがた模様（ゆず肌）模様

ヘッド押さえ模様

砂模様（リシン仕上げ）

凹凸模様（吹付模様）

十字穴付

十字穴無

アンカーベ　TYPE-A

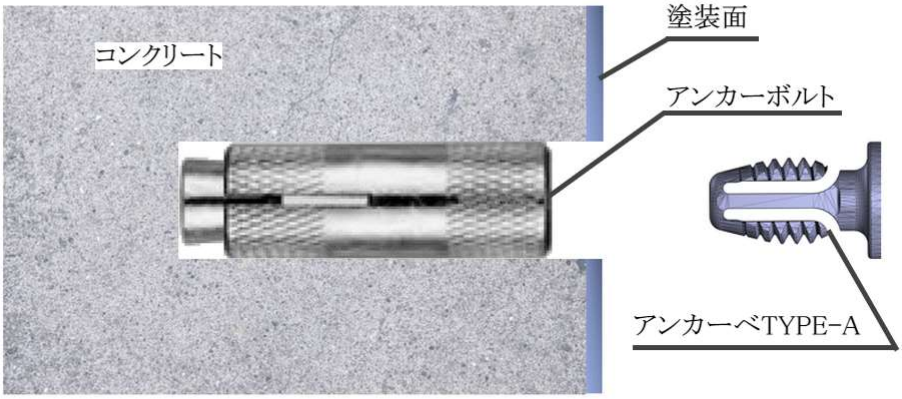

【施工手順】

① アンカーボルト部にシーリングを流し込みます。
シーリング材は、アンカーベを叩き込んだ時にはみ出るようにしてください。
②アンカーベを叩き込みます。
※穴面より大きな「木づち」か「ショックレスハンマー」で軽くたたくと壁面にフラットになりやすいです。
③ドライバーで塗装面とフラットにします。 ※十字穴有のみ
④はみ出した、シーリング材をふき取り、隙間なく塗装します。

使用上の注意

●施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用して下さい
●アンカーに対し真っすぐになるように叩き込んで下さい。また、無理な力で叩き込むと部品の破損につながります。
●壁面に対しアンカー深・角度が正確でないと凹凸が生じる可能性があります。正しい深さでご使用ください。
●本製品は、外観の向上を目的に開発しております。防水・保護機能等はシーリングや塗料等にて対応してください。
※必ず左記のQRコードの「使用上の注意」をよく読み購入・使用してください。

≪お問い合わせ≫

≪製造・販売≫　有）バーゼル
【TEL】072-271-5931
【MAIL】info@barzel.co.jp
【H　P】https://www.anchorbe.net/

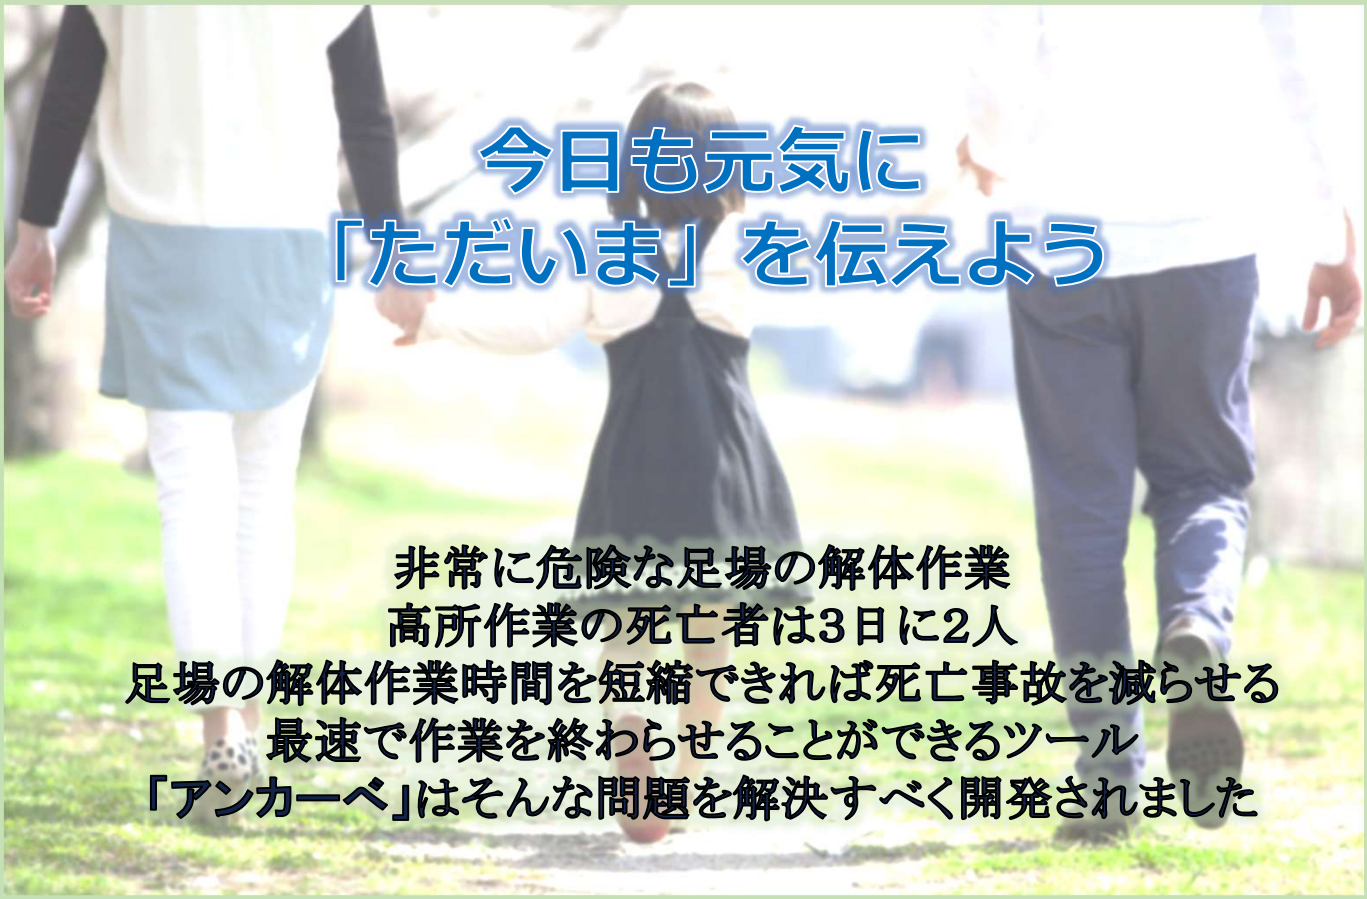

今日も元気に
「ただいま」を伝えよう

非常に危険な足場の解体作業
高所作業の死亡者は3日に2人
足場の解体作業時間を短縮できれば死亡事故を減らせる
最速で作業を終わらせることができるツール
「アンカーベ」はそんな問題を解決すべく開発されました

アンカーベ

TYPE-B　特許申請中

アンカーベTYPE-Bを使用した外壁塗装は
最速の外壁塗装を目指しました。

【アンカーベ：TYPE-B】
【施工例】

【従来のタッチアップ施工】

足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法「アンカーベ」

柄は5種類　十字穴付き/十字穴なしをラインナップ

様々な模様に対応・十字穴付きは施工時の調整・取り外しが可能になりました

製品は全てホワイト(アイボリー)になります

厚膜なみがた模様

なみがた模様（ゆず肌）模様

ヘッド押さえ模様

砂模様（リシン仕上げ）

凹凸模様（吹付模様）

十字穴付

十字穴無

アンカーベ　TYPE-B

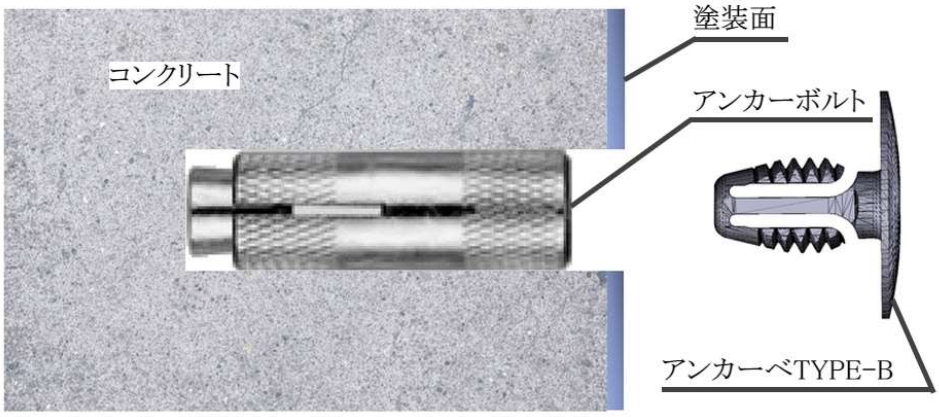

【施工手順】

①アンカーベを叩き込みます。
※穴面より大きな「木づち」か「ショックレスハンマー」でたたき、アンカーベBの頭部を真っすぐにします。
（TYPE-Bの頭部は傘形状になっていますが、叩き込むことで壁面とあたり真っすぐになります。）
②隙間なく塗装します。

⚠ 使用上の注意

- ●施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用して下さい
- ●アンカーに対し真っすぐになるように叩き込んで下さい。また、無理な力で叩き込むと部品の破損につながります。
- ●壁面に対しアンカー深・角度が正確でないと凹凸が生じる可能性があります。正しい深さでご使用ください。
- ●本製品は、外観の向上を目的に開発しております。防水・保護機能等はシーリングや塗料等にて対応してください。

※必ず左記のQRコードの「使用上の注意」をよく読み購入・使用してください。

≪お問い合わせ≫

≪製造・販売≫　有）バーゼル
【TEL】072-271-5931
【MAIL】info@barzel.co.jp
【H　P】https://www.anchorbe.net/